

# Horloges numériques

Wi-Fi



Notre technologie éprouvée et fiable synchronise l'heure sur les campus, les hôpitaux et les établissements de toute taille, améliorant ainsi l'efficacité, réduisant les retards et garantissant une précision extrême. Grâce au passage automatique à l'heure d'été et à l'absence totale de perturbations, Primex Sync assure la ponctualité de votre organisation, en permanence.

Les horloges numériques Primex Sync sont conçues pour être facilement visibles jusqu'à 45 mètres de distance et présentent des chiffres LED très visibles dans un élégant boîtier noir, s'intégrant parfaitement à pratiquement tous les environnements intérieurs. Le panneau de commande intégré vous permet de sélectionner diverses options, notamment l'affichage alterné de la date et de l'heure et l'affichage sur 12 ou 24 heures.

Connectivité Wi-Fi intégrée conforme aux dernières normes Wi-Fi, utilisant le cryptage TLS 1.3. Offre une flexibilité d'emplacement et une extensibilité à l'échelle de l'établissement. Connectez-vous simplement à votre réseau informatique existant via Wi-Fi pour une synchronisation rapide à la seconde près. Avec les horloges Wi-Fi Primex Sync, aucune application de configuration complexe n'est requise. Une fois les horloges connectées, il suffit de les accrocher au mur et d'en profiter.

## HORLOGES NUMÉRIQUES WI-FI À MONTAGE EN SURFACE - ALIMENTATION SECTEUR

4 CHIFFRES	6 CHIFFRES	DESCRIPTION
127-AK315G	127-AK335G	Horloge numérique Sync, 2,5 po, simple face, LED verte, Wi-Fi, alimentation 240 V, configurée
NA	127-AK350R	Horloge numérique Sync, 4 po, LED rouge, Wi-Fi, alimentation 240 V, configurée
127-AS215G	127-AS235G	Horloge numérique Sync, 2,5 po, simple face, LED verte, Wi-Fi, alimentation 120 V, configurée
127-AS215R	127-AS235R	Horloge numérique Sync, 2,5 po, simple face, LED rouge, Wi-Fi, alimentation 120 V, configurée
127-AS225G	127-AS250G	Horloge numérique Sync, 4 po, simple face, LED verte, Wi-Fi, alimentation 120 V, configurée
127-AS225R	127-AS250R	Horloge numérique synchrone, 4 po, simple face, LED rouge, Wi-Fi, alimentation 120 V, configurée
NA	127-ASP35G	Horloge numérique synchrone, 6,35 cm, simple face, LED verte, Wi-Fi, alimentation 120 V, configurée, cordon de 76 cm avec câble de raccordement
NA	127-ASP35R	Sync Digital Clock, 2.5", Single-sided, Red LED, Wi-Fi, 120V power, Configured, 30" cord with pigtail



Rouge à 4 chiffres



Verte à 6 chiffres



Montage en surface



Montage encastré



Montage double : Plafond



Montage double : Mur

## TROUSSE DE MONTAGE ENCASTRÉ

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
199-000106	Trousse de montage encastré, pour horloges à 2.5" (6.4cm) 6 chiffres uniquement

## ACCESSOIRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
199-000032	Support de 18 degrés pour horloge numérique de 2.5" (6.4cm)

## Ensemble d'horloges doubles

Deux horloges numériques montées en surface peuvent être montées dos à dos pour offrir une meilleure visibilité dans les couloirs et les grandes surfaces. Sélectionnez ci-dessous la trousse de support d'horloge double appropriée pour votre application.

## ENSEMBLE D'HORLOGES DOUBLES

MONTAGE	4 CHIFFRES DE 2.5" (6.4cm)	6 CHIFFRES DE 2.5" (6.4cm)	4 CHIFFRES DE 4" (10.16cm)	6 CHIFFRES DE 4" (10.16cm)*
Plafond	198-000005	198-000007	198-000009	198-000009
Mur	198-000006	198-000008	198-000009	NA

\* L'horloge à 6 chiffres de 4" (10.16cm) montée qu'au plafond.

## FONCTIONNALITÉS

- Chiffres LED à sept segments très visibles
- Trois options de gradation de l'affichage : 75 %, 50 % et 25 %
- Sauvegarde de la mémoire en cas de coupure de courant jusqu'à une heure
- Choisissez entre les chiffres LED rouges ou verts
- Connectivité :
  - Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
  - La configuration de l'horloge pour accéder à votre réseau s'effectue en ligne avant la livraison, pour une utilisation facile.
- Gestion : Gestion centralisée via notre plateforme OneVue pour vérifier la réception Wi-Fi et la synchronisation horaire, ainsi que l'état de la batterie de chaque horloge.
- Alimentation :
  - 120/240 V CA avec connecteur ou câble pour les applications câblées
- Sécurité :
  - Chiffrement : TLS 1.3

### DIMENSIONS D'HORLOGE UNIQUE

TYPE D'HORLOGE	POIDS	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
		A	B	C
2.5" (6.4cm), 4 chiffres	1.8 lbs. (0.8 kg)	5.0" (12.7cm)	10.8" (27.4cm)	2.8" (5.6cm)
4" (10.16cm), 4 chiffres	3.9 lbs. (1.8 kg)	8.0" (20.3cm)	17.9" (45.5cm)	2.4" (6.1cm)
2.5" (6.4cm), 6 chiffres	2.0 lbs. (0.9 kg)	5.0" (12.7cm)	13.8" (34.9cm)	2.2" (5.6cm)
4" (10.16cm), 6 chiffres	4.6 lbs. (2.1 kg)	8.0" (20.3cm)	23.3" (59.2cm)	2.4" (6.1cm)

### DIMENSIONS DE MONTAGE DOUBLE

TYPE D'HORLOGE	LARGEUR PAR RAPPORT AU MUR	HAUTEUR PAR RAPPORT AU PLAFOND	PROFONDEUR DES DEUX HORLOGES
	A	B	C
Double 2.5" (6.4cm), 4 chiffres	13.8" (35.1cm)	8.0" (20.3cm)	5.9" (15.0cm)
Double 4" (10.16cm), 4 chiffres	20.9" (53.1cm)	11.0" (27.9cm)	6.3" (16.0cm)
Double 2.5" (6.4cm), 6 chiffres	16.8" (42.7cm)	8.0" (20.3cm)	5.9" (15.0cm)
Double 4" (10.16cm), 6 chiffres	NA*	11.0" (27.9cm)	6.3" (16.0cm)

\* Les horloges de 4 po, à 6 chiffres ne peuvent pas être montées en double sur le mur.  
Remarque : Horloges à montage double livrées démontées pour simplifier l'installation.





### DIMENSIONS DE MONTAGE ENCASTRÉ

TYPE D'HORLOGE	POIDS	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
		A	B	C
2.5" (6.4cm), 6 chiffres	2.0 lbs. (0.9 kg)	16.8" (42.7cm)	6.5" (16.5cm)	3.4" (8.6cm)

Lors de la commande pour de nouveaux projets de construction, les boîtes de jonction pour l'installation encastrée peuvent être commandées pour être expédiées avant les horloges. Demandez une expédition spéciale et fournissez des dates lors de la commande.



AC power

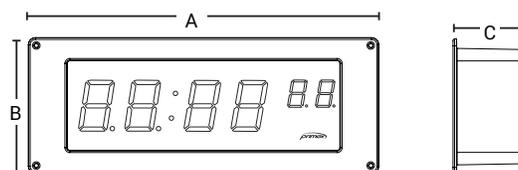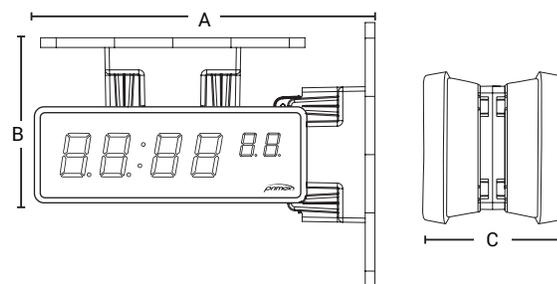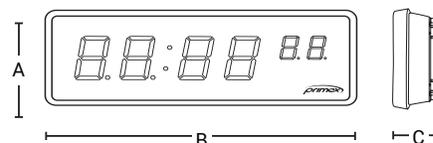

## SPÉCIFICATIONS DE L'HORLOGE NUMÉRIQUE WIFI

- Affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures
- Voyant PM
- Réglage automatique de l'heure d'été
- Affichage alterné de l'heure et de la date
- Variateur d'intensité LED (75 %, 50 %, 25 %)
- Sauvegarde de la mémoire en cas de coupure de courant jusqu'à une heure
- Poids de l'adaptateur secteur brut : 0,25 lb
- Plage de températures de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
- Plage de températures de stockage : -40 °C à 85 °C
- La configuration de l'horloge pour accéder à votre réseau s'effectue en ligne avant la livraison, pour une utilisation facile.
- Alimentation de l'horloge :
  - 120/240 V CA avec connecteur ou câble amorce pour les applications câblées
- Connectivité :
  - Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Certifications : FCC/IC/CE marqué
- Sécurité :
  - Chiffrement : TLS 1.3



Pour en savoir plus :

Appel - 855-602-2934

E-mail - info@primexinc.com

primexinc.com

©2025 par Primex, Inc.

Le logo Primex est une marque déposée de Primex, Inc. Tous droits réservés. 5.14.25