

Afficheur InfoBoard™

La messagerie visuelle et le système d'alerte critique



« Dans des situations engageant leur pronostic vital, environ 75 % des personnes sont tellement déconcertées par la situation qu'elles sont incapables de penser clairement ou de planifier leur évasion » *

* Bond, M. (2015). *Comment survivre à une catastrophe*. [en ligne] Bbc.com. Disponible à l'adresse : <http://www.bbc.com/future/story/20150128-how-to-survive-a-disaster> [Consulté le 29 mars 2019].

Des statistiques comme celles-ci sont la raison pour laquelle nous avons développé OneVue Notify® InfoBoard, le système de messagerie visuelle ultime. L'InfoBoard affiche des messages personnalisés, des alertes critiques et l'heure synchronisée. Cette combinaison peut constituer une couche critique pour votre stratégie de sécurité, car l'afficheur InfoBoard utilise le signal 72 MHz pour recevoir des messages de l'émetteur au lieu d'autres réseaux susceptibles d'être compromis lors d'un événement d'urgence.

L'InfoBoard est un afficheur lumineux, en réseau et à faible consommation d'énergie qui peut afficher des messages, une heure / date et des notifications critiques.



InfoBoard format grand
Montage en surface



InfoBoard format grand à
montage double - Plafond



InfoBoard de format moyen
Montage double : Mur



InfoBoard mini format avec
support en option

AFFICHEURS NOTIFY INFOBOARD


N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
201-CS235	Notify InfoBoard mini format
201-CS215	Notify InfoBoard format moyen - Montage en surface
201-CS265	Notify InfoBoard format grand - Montage en surface

ACCESSOIRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
298-000001	Trousse de montage double Notify - InfoBoard format moyen (plafond ou mur) Distance de dégagement 4" (10.2cm)
298-000002	Trousse de montage double Notify - InfoBoard format grand (plafond ou mur) Distance de dégagement 4" (10.2cm)
298-000003	Panneau de notification critique - câblage de - 1000' (304.8m)
298-000004	Panneau de notification critique - câblage de - 250' (76.2 m)
298-000005	Panneau de notification critique - câblage de - 500' (152.4 m)
200-000005	Support de bureau Notify InfoBoard, mini format
198-000010	Temporisateur de temps écoulé Notify et trousse de conversion code bleu

FONCTIONNALITÉS

- Connectez-vous au programme de sonneries Notify pour donner aux élèves des indications de temps visuelles et sonores
- Le logiciel OneVue® basé sur le cloud rationalise la configuration, la maintenance et la messagerie générale
- Peut afficher des notifications critiques en quelques secondes. Confinement, Météo, Évacuer, Verrouillage et Tout est effacé sont des messages par défaut
- Afficheurs très visibles parfaits pour les environnements bruyants
- Administration centralisée des sonneries, des messages, des notifications critiques et de l'heure

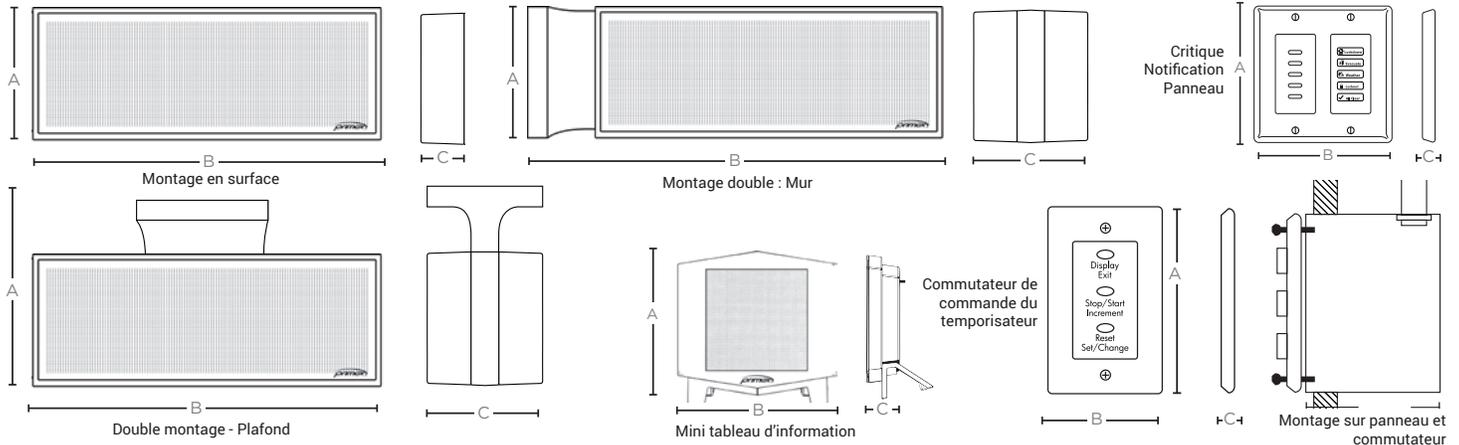

MODÈLE	POIDS	HAUTEUR (A)	LARGEUR (B)	PROFONDEUR (C)
InfoBoard de format grand - Montage en surface	4.3 Lbs. (2.0kg)	8.25" (21.0cm)	20.75" (52.7cm)	2.5" (6.35cm)
InfoBoard de format moyen - Montage en surface	3.5 Lbs. (1.6kg)	8.25" (21.0cm)	14.5" (36.8cm)	2.5" (6.35cm)
InfoBoard de format mini	1.85 Lbs. (0.8kg)	9.625" (24.4cm)	9.25" (23.5cm)	2.25" (5.7cm)
Support de bureau InfoBoard de format mini	0.15 Lbs. (0.07kg)	2.25" (5.59cm)	8.875" (22.5cm)	3.5" (8.9cm)
Trousse de montage double - Support pour plafond InfoBoard de format moyen	2.0 Lbs. (0.9kg)	12.25" (31.12cm)	14.5" (36.8cm)	6.75" (17.1cm)
Trousse de montage double - Montage au mur d'InfoBoard de format moyen	2.0 Lbs. (0.9kg)	8.25" (21.0cm)	18.5" (46.99cm)	6.75" (17.1cm)
Trousse de double montage - InfoBoard de format grand (plafond uniquement)	2.5 Lbs. (1.1kg)	12.25" (31.12cm)	20.75" (52.7cm)	6.75" (17.1cm)
Panneau de notification critique	-	4" (10.2cm)	4" (10.2cm)	0.25" (0.6cm)

SPÉCIFICATIONS

Alimentation

- Alimentation en courant alternatif : Entrée : 120 V.c.a. (100-240)/50-60 cycles, 0,6 A Sortie : 12 V 2 A 10 ft. (3.0 m) avec fiche à deux broches homologuée UL/cUL.
- Alimentation électrique par Ethernet (PoE) : IEEE 802.3af. Consommation d'énergie maximale : 15.4 Watts (Classe 3)
- Sauvegarde de la mémoire en cas de panne de courant 6 semaines à température ambiante

Signal sonore**

- Haut-parleur interne de 100 dB (grand, moyen uniquement)

Affichage**

- Couleurs des voyants des chiffres : rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan et blanc
- Visible jusqu'à 150 ft. (45.7 m)
- Alternance d'options d'heure et de date
- Niveaux de luminosité réglables
- Format et couleur de l'heure et de la date
- Messagerie personnalisée de 64 caractères avec vitesse de défilement réglable
- Luminosité réglable

Boîtier

- Plastique ABS
- Boîte de jonction : Homologué UL (UL 50E 1er édition; inscription no E469550)

Protocoles de connectivité

- temps NTP. Ajustement automatique à l'heure d'été
- Temporisateur de code bleu : événements déclenchés par l'entrée d'une connexion filaire à un système code bleu.
- Temporisateur de temps écoulé : événements déclenchés par le commutateur de commande du temporisateur. Option audible.
- Planifier le compte à rebours : événements

- Fréquence sans fil 72 MHz
- Ethernet 10/100, RJ45
- Technologie sans fil Bluetooth® basse consommation, version 4.1
- PoE IEEE 802.3af

Environnement***

- Plage de températures de fonctionnement : 32° - 158°F (0° - 70°C)
- Plage de température de stockage : 32° - 158°F (0° - 70°C)
- Plage d'humidité relative (sans condensation) 15% - 90%

Certifications

- Marquage FCC/IC/CE

INFOBOARD FONCTIONNEMENT

Capacité multifonctionnelle**

- Notifications critiques : événements reçus de l'émetteur OneVue Sync
- Messagerie personnalisée (non critique) : Paramètres de message de 64 caractères gérés à partir de OneVue
- Heure synchronisée : heure reçue de l'émetteur OneVue Sync
- Temps PoE uniquement reçu de la source de

programmés à partir de OneVue. Option audible.

Configuration*

- OneVue
- Application OneVue Device Configurator (ODC) (iOS, Android)

OPTIONS DE MONTAGE

InfoBoard de format grand

- Montage en surface
- Double face (plafond seulement)
- Distance de dégagement*: 4" (10.2cm)

InfoBoard de format moyen

- Montage en surface
- Double face (mur ou plafond)
- Distance de dégagement*: 4" (10.2cm)

InfoBoard de format mini

- Support de bureau ou support mural latéral simple

PANNEAU DE NOTIFICATION CRITIQUE

- Panneau à cinq boutons pour déclencher des événements de notification critiques par un utilisateur final

- Connecté au panneau de fermeture de contact de l'émetteur OneVue Sync
- Connexion par câble RJ50. Longueur max. 1000 ft. (304.8 m)

- S'adapte à la boîte de jonction standard 4" (10.2cm) x 4" (10.2cm) junction box (non fournie)

**Fonctionnalités limitées avec solution sans abonnement

***Ne peut pas être directement exposé aux intempéries

Pour en savoir plus :

Appelez au - 855-602-2934

Courriel : info@primexinc.com

primexinc.com



©2022 par Primex, Inc.

Le logo Primex est une marque déposée de Primex, Inc. Tous droits réservés. 4.22

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Primex, Inc. est sous licence.